



**Открытое акционерное общество
«Автономная
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел: (861) 299-10-10, факс: (861) 231-57-30
e-mail: oaoatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 17.03.2015 № 0355

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подземной тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12 для нужд ОАО «АТЭК»

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199] (далее Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подземной тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12 для нужд ОАО «АТЭК»

Предмет открытого запроса предложений: выполнение работ по капитальному ремонту подземной тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12.

Дата и время начала подачи заявок (время местное): с 09-00 17.03.2015 года.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное): до 09-00 24.03.2015 года.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками (время местное): до 15-00 24.03.2015 года.

Срок рассмотрения заявок: до 09-00 25.03.2015 года.

Срок подведения итогов: в 15-00 25.03.2015 года.

Документация предоставляется на бумажном носителе. Заявки на участие в открытом запросе предложений составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок в запечатанном виде с указанием наименования тендера, организации и контактной информации.

Подробное описание выполняемых работ и условий договора, содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, сметный расчет), которую можно скачать на сайте компании ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru. и официальном сайте РФ <http://zakupki.gov.ru> или запросить по электронной почте Evtushenkoea@krteplo.ru.

Характеристики, количество и объем выполняемых работ: В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

Обеспечения заявки: не требуется.

Обеспечение контракта: не требуется.

Процедура уторговывания: не предусмотрена.

Начальная (максимальная) цена договора: 3 140 535, 66 (три миллиона сто сорок тысяч пятьсот

тридцать пять рублей 66 копеек) с НДС (18%).

Цена договора, предложенная участниками размещения заказа, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и не должна превышать начальную (максимальную) цену.

Срок и условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

Место выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ.

Срок выполнения работ: До 23.05.2015 г. (включая подготовительный период).

Критерии оценки: не предусмотрено.

Источник финансирования заказа: Собственные средства.

Сведения о включенных (не включенных) в цену выполнения работ, в том числе расходов налогов, сборов и других обязательных платежей:

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение подрядных работ, включает в себя налог на добавленную стоимость, расходы связанные с командировками.

Требования к участнику открытого запроса предложений:

- подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО);
- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- должен быть плательщиком НДС. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;
- не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам;
- Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации;
- При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

Отказ от проведения запроса предложений: Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Запрос предложений не является извещением о проведении **конкурса** и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

Дополнительную информацию по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел: 8(861)299-10-10 доб.(222), Evtushenkoea@krteplo.ru). Техническую информацию можно получить у начальника отдела

капитального строительства Назаркина Владимира Васильевича в рабочее время с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Краснодар ул. Селезнева 199 по тел. 8(861)299-10-10 (доб.220, 277).

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол размещается Заказчиком, в срок не более трех дней, на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru и <http://zakupki.gov.ru>, а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия выполнения работ и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия выполнения работ согласно, технического задания.

В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации) Заказчик вправе заключить договор (спецификацию с другим участником тендера, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении тендера условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника тендера является обязательным.

Срок подписания договора: договор должен быть подписан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания итогового протокола.

Срок подписания договора Победителем: победитель открытого запроса предложений должен подписать договор и предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания итогового протокола.

Срок подписания договора Заказчиком: договор должен быть подписан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления договора победителем ОЗП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора, Сметная документация

Приложение № 4. Требование к заполнению и подаче заявки

Директор по строительству
ОАО «АТЭК»


Хайров Р.З.

Опубликовано: 17.03.15₂

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству
ОАО «АТЭК»
Р.З.Хайров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
По капитальному ремонту подземной тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул.
Сормовская, 12

1. Наименование объекта.

Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

3140535,66 (три миллиона сто сорок тысяч пятьсот тридцать пять рублей 66 копеек) с НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов.

7. Вид строительства.

капитальный ремонт подземной тепловой сети

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

до 23.05.2015 г. (включая подготовительный период)

9. Стадийность проектирования.

Одностадийное. Проектирование завершено.

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта

недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

-

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

-

21. Требования к составу и оформлению проекта.

-

22. Состав демонстрационных материалов.

-

23. Материалы, представляемые заказчиком.

Материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

24. Срок выдачи проекта и окончание строительства.

-

25. Срок выдачи тендерной документации.

-

26. Количество экземпляров ПСД.

Три экземпляра.

-

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

-

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

-

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.**

33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию на проектирование.

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на капитальный ремонт тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12.

35. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

36. Проект договора: прилагается.

Начальник ОКС ОАО «АТЭК»

контактный телефон 299-10-10*220



В.В.Назаркин

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подземной тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12 для нужд ОАО «АТЭК»

№ _____ от _____

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (до 23.05.2015 года)	
3	Условие оплаты (Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Предлагаем осуществить выполнение подрядных работ по капитальному ремонту подземной тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сормовская, 12 для нужд ОАО «АТЭК». Место выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ В _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

" " 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2014 г.

Тепловая сеть от ТК-5 до ТК-6 по ул. Сорновская, 12
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №19-02-15-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт подземной тепловой сети (ТЭЦ-КМР)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 3140,536 тыс. руб.
монтажных работ 2570,955 тыс. руб.
Средства на оплату труда 38,330 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 248,212 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г. 1439,56 чел. час

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		В т.ч. оплата труда	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. капитальный ремонт подземной тепловой сети														
Земляные работы														
1	ТЕР01-01-004-05 Пр. Департ.см	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,322	5444,14	5351,56			1753,01	29,81	1723,2		14,789	4,76
2	ТЕР01-02-055-02 Пр.	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,08	92,58 1462,77 1462,77	653,7			117,02	117,02	210,49		73,45 217,35	23,65 17,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ТЕР01-01-033-02 Пр. Департ.ст	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,27	818,26	818,26			220,93		220,93			
4	ТЕР01-02-005-01 Пр.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного	2,7	434,57	114,98			1173,34	266,14	31,04		11,0875	2,99
5	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланиро	0,29	98,57	29,34					907,2		14,4095	38,91
		Демонтажные работы			35,05	35,05			10,16		79,22		3,8	10,26
						4,93					10,16			
6	ТЕРр68-12-4 Пр.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкц	0,156	4690,42	3067,28			731,71	253,21	478,5		0,475	0,14
7	ТЕРр68-13-2 Пр. Департ.ст	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,05	1623,14	325,33					50,75		243,35	37,96
					1476,25	1090,99			73,81	19,26	54,55		41,39	6,46
8	СЦП2-1-22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный-асфальтовый бой	1 т груза	284	385,26	121,2					6,06		57,76	2,89
					3,04				863,36				15,7	0,79
9	СЦП3-3-35-1-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 8 т(свалка)	1 т груза	284	37,52	37,52			10655,68		10655,68			
10	ТЕР23-04-011-01	Демонтаж люка	1 шт.	7	9,46	4,01								
11	ТЕР07-06-002-07 Пр.	Демонтаж плит перекрытий тепловых камер площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкц	0,14	5,45				66,22	38,15	28,07		0,786	5,5
12	ТЕРр66-12-1 Пр. Департ.ст	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	1 м3 ила, грязи	2	4497,68	3773,85			629,68	101,34	528,34		95,872	13,42
					723,83	483,33					67,67		46,608	6,53
14	СЦП3-3-35-1-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 8 т(свалка)	1 т груза	3,6	21,67				43,34	43,34			3,49	6,98
					21,67									
					37,52	37,52			135,07		135,07			
14	СЦП2-1-6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	3,6	3,42				12,31	12,31				
					3,42									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРр66-26-5 Пр.	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	1 задвижка	4	165,84	143,18			663,36	90,64	572,72		3,27	15
16	ТЕР09-03-039-02 Пр.	Демонтаж неподвижной опоры массой до 0,5 т	1 т	0,2	22,66	10,37					41,48		1	4
17	ТЕРр66-16-7 Пр. Департ.ст	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	100 м трубопровода	2,9	315,11	62,91			63,02	50,44	12,58		34,643	6,93
18	СЦП2-1-28-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические диаметром 325 мм	1 т груза	18	252,2	0,8			3170,66	1315,12	0,16	284,23	0,077	0,02
19	СЦП3-1-20-1-2	Перевозка автотранспортом бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов(кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, грузоподъемность 8 т	1 т груза	18	1093,33	541,83	98,01		218,7	218,7	1571,31		66,3	192,27
20	СЦП2-2-28-1	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические диаметром 325 мм	1 т груза		453,49	40,24			399,78		116,7		3,88	11,25
21	ТЕРр66-24-2 Пр.	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2 наружной площади	3,68	12,15				153					
22	СЦП2-1-9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Заполнители искусственные легкие	1 т груза	3,68	22,21	22,21			468,83	468,83			19,1	70,29
23	СЦП3-3-35-1-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 8 т(свалка)	1 т груза	3,68	127,4				18,99	18,99				
24	ТЕР24-01-008-09 Пр. Департ.ст Рост.Красн	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб: 300 мм	1 км трубопровода	0,29	37,52	37,52			138,07	138,07				
25	ТЕР22-03-001-06 Гн	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм	1 т фасонных частей	0,3	5,16									
Монтаж трубопроводов														
					1001329	36413,95	949957,7	290385,27	4337,5	10560,05	275487,7	1799,865	521,96	
					14956,88	2721,7								
					16121,43	13931,48	612,74	4836,43	473,16	4179,44	183,83	273,8125	79,41	
												177,215	53,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Депар.ст	13 129,41 = 20 515,27 - 1 x 7 385,86				1577,21	1067,29								
26	Отвод ППУ П 325/450 Цена:14568 /5,134*1,06=3007,81	ШТ	6		3007,81		3007,81		18046,86		320,19		101,55	30,47
27	Монтаж неподвижной опоры массой до 0,5 т	1 т	0,3									18046,86		
28	Изготовление неподвижной опоры. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т	0,3		654,77	112,34	128,1		196,43	124,3	33,7	38,43	56,9135	17,07
29	1 508,55 = 8 151,98 - 1,032 x 6 437,43 Швеллеры: № 16 сталь марки 18сп	1 т			414,33	1,43					0,43		0,1375	0,04
30	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 325 мм	1 врезка	2		1508,55	314,99	267,16		452,57	277,92	94,5	80,15	120	36
31	Монтаж люка (люки б/у)	1 шт.	7		926,4	11,67							1,34	0,4
32	16,34 = 602,38 - 1 x 586,04 Монтаж плит перекрытий тепловых камер и каналов площадью: до 5 м2 (плиты Б/у)	100 шт. сборных конструкций	0,52		5817,08		5817,08		1745,12			1745,12		
33	Благоустройство				338,41	16,62	40,83		676,82	561,92	33,24	81,66	32	64
34	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (проезжая часть)	1000 м2 основания	0,13		280,96				135,59	73,08	58,52	3,99	1,5065	10,55
35	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных(проезжая часть)	1000 м2 основания	0,13		19,37	8,36	0,57		3814,45	541,07	3066,25	207,13	137,816	71,66
36	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,5		7335,48	5896,64	398,33							
37					1040,51	755,2					392,7	72,825	37,87	
38	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных (проезжая часть)	1000 м2 основания	0,13		34428,77	4231,38	29956,12		4475,74	31,37	550,08	3894,29	36,8345	4,79
39	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных(проезжая часть)	1000 м2 основания	0,13		241,27	431,69					56,12	43,125	5,61	5,53
40	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,5		39808,07	6640,85	32888,82		5175,05	36,19	863,31	4275,55	42,504	
41					278,4	653,73							65,9	8,57
42					3939,81	397,69	3337,22		1969,91	102,45	198,85	1668,61	30,176	15,09
43					204,9	33,56					16,78	3,9625		1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80%*0,85 ФОТ (от 13752,68) (Поз. 2, 30)								9351,82					
	90%*0,85 ФОТ (от 3551,5) (Поз. 16, 27, 29)								2716,9					
	95%*0,85 ФОТ (от 12520,9) (Поз. 1, 3-5)								10110,63					
	100%*0,85 ФОТ (от 5064,03) (Поз. 8, 14.1, 18, 20, 22)								4304,43					
	104%*0,85 ФОТ (от 6669,93) (Поз. 6-7)								5896,22					
	108%*0,85 ФОТ (от 29003,08) (Поз. 17)								26624,83					
	115%*0,85 ФОТ (от 2899,25) (Поз. 42-43)								2834,02					
	130%*0,85 ФОТ (от 144510,06) (Поз. 10, 24-26, 31, 11, 32)								159683,61					
	142%*0,85 ФОТ (от 11489,66) (Поз. 33-41)								13868,02					
	Сметная прибыль								156330,7					
	В том числе, справочно:													
	45%*0,8 ФОТ (от 2370,37) (Поз. 2)													
	50%*0,8 ФОТ (от 25571,71) (Поз. 1, 3-5, 12, 15, 21)													
	60%*0,8 ФОТ (от 23116,27) (Поз. 6-8, 14.1, 18, 20, 22, 30)								853,33					
	65%*0,8 ФОТ (от 5700,47) (Поз. 28)								10228,68					
	68%*0,8 ФОТ (от 29003,08) (Поз. 17)								11095,81					
	85%*0,8 ФОТ (от 25889,52) (Поз. 11, 32, 16, 27, 29)								2964,24					
	89%*0,8 ФОТ (от 122172,04) (Поз. 10, 24-26, 31)								15777,68					
	90%*0,8 ФОТ (от 2899,25) (Поз. 42-43)								17604,87					
	95%*0,8 ФОТ (от 11489,66) (Поз. 33-41)								86986,49					
	ВСЕГО по смете								2087,46					
	Итого Строительные работы								8732,14					
	Итого Монтажные работы								3140535,66					1439,56
	Итого								2570955,18					275,2
	В том числе:													1324,56
	Материалы								38330,02					274,74
	Машины и механизмы													115
	ФОТ								2609285,2					0,46
	Накладные расходы													1439,56
	Сметная прибыль								1669099,65					275,2
	Непредвиденные затраты 2%								335750,06					
	Итого с непредвиденными								248212,37					
	НДС 18%								246797,4					
	ВСЕГО по смете								156330,7					
									52185,7					
									2661470,9					
									479064,76					
									3140535,66					1439,56
														275,2

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Ресурсы подрядчика				
Трудозатраты				
1	1-1-9	Затраты труда рабочих (ср 1,9)	чел. час	6,98

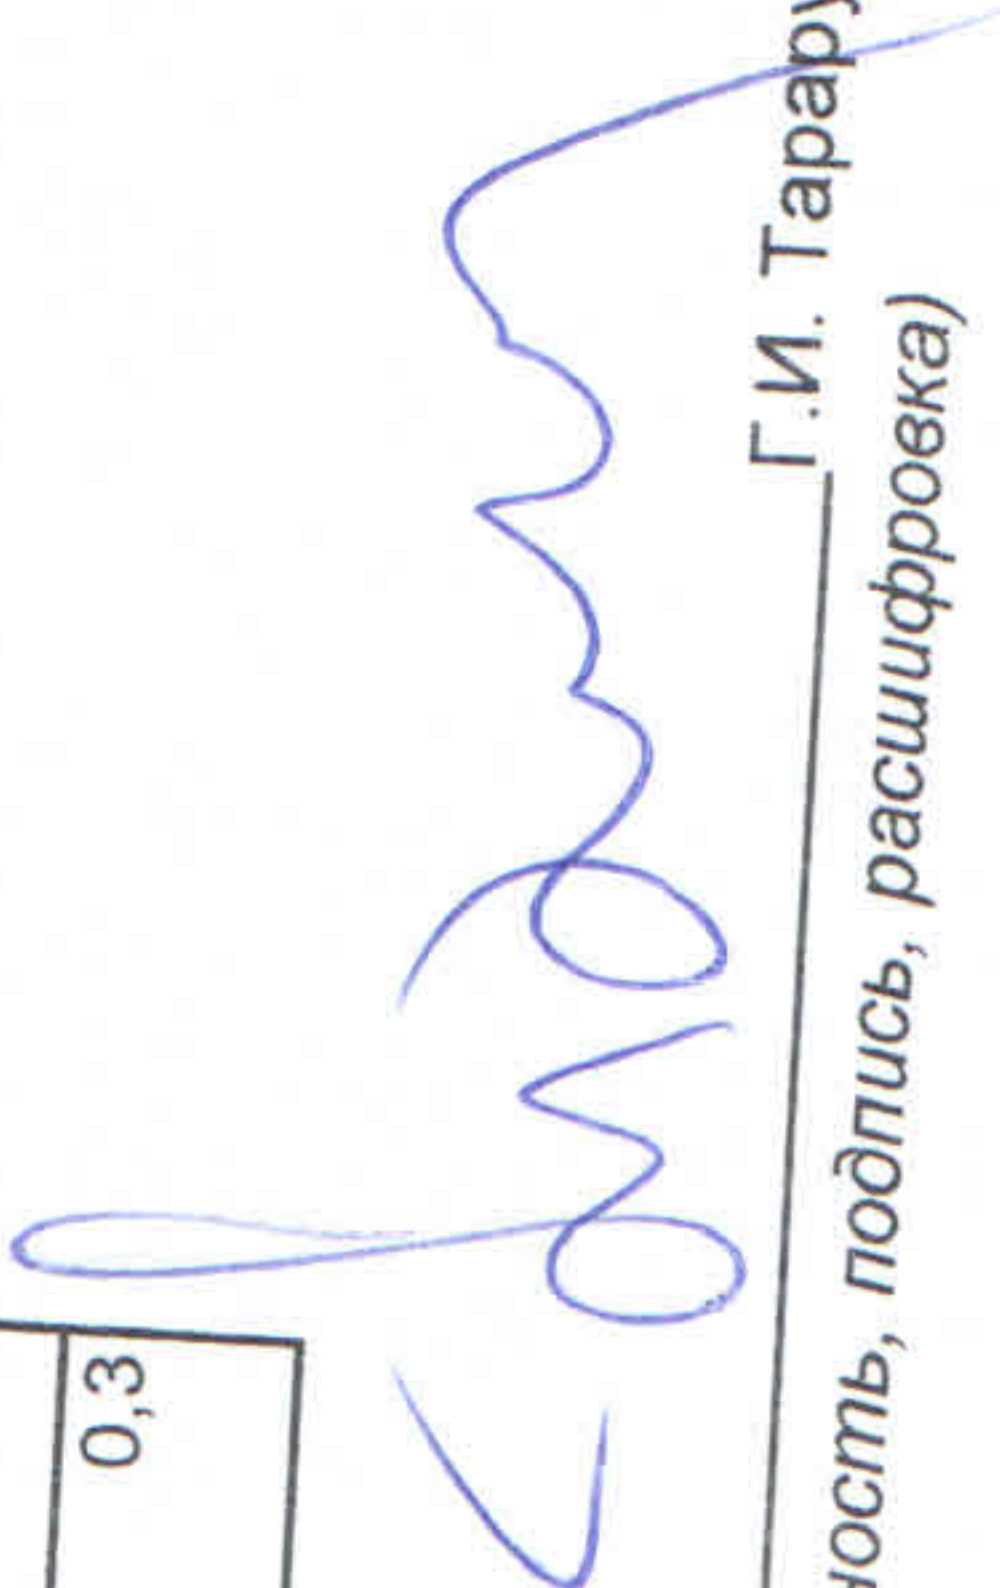
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	18,66										
3	1-2-5	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	10,32										
4	1-2-7	Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	111,14										
5	1-2-8	Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	17,39										
6	1-2-9	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	19,91										
7	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	231,18										
8	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	29,13										
9	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	24										
10	1-3-7	Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	11,36										
11	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	85,08										
12	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	47,52										
13	1-4-5	Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.час	521,96										
14	1-4-9	Затраты труда рабочих (ср 4,9)	чел.час	64										
15	1-5-0	Затраты труда рабочих (ср 5)	чел.час	53,16										
16	2	Затраты труда машинистов	чел.час	239,3										
17	СЦП2-1-28-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические диаметром 325 мм	1 т груза	18										
18	СЦП2-1-6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	3,6										
19	СЦП2-1-9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Заполнители искусственные легкие	1 т груза	3,68										
Машины и механизмы														
20	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15										
21	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	15,54										
22	021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	маш.-ч	36,83										
23	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	2,11										
24	030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,33										
25	040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	7,18										
26	040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	132,98										
27	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	13,75										
28	040504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,64										
29	041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	041400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0,18										
31	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	6,91										
32	050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	14,1										
33	060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м³	маш.-ч	18,92										
34	070148	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,5										
35	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,34										
36	091400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,2										
37	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,62										
38	120500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,4										
39	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,4										
40	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	8,7										
41	121601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	3,23										
42	121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0,08										
43	122000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,82										
44	122801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,57										
45	150101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч	маш.-ч	11,03										
46	150202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,53										
47	150701	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т	маш.-ч	39,2										
48	150702	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	маш.-ч	4,84										
49	330206	Дрези электрические	маш.-ч	0,09										
50	330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,69										
51	330400	Машины электроразчиственные	маш.-ч	2,1										
52	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	20,73										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	331100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	32,89										
54	350481	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,25										
55	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,8										
56	400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0,15										
57	СЦП2-2-28-1	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы металлические диаметром 325 мм	1 т груза	18										
58	СЦП3-1-20-1-2	Перевозка автотранспортом бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов(кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 20 км: класс груза 1, грузоподъемность 8 т	1 т груза	18										
59	СЦП3-3-35-1-2	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 8 т(свалка)	1 т груза	291,28										
Материалы														
60	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т											
61	101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0004										
62	101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	34,055										
63	101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0,1044										
64	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,0011										
65	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т											
66	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0,0006										
67	101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0,0774										
68	101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0,0012										
69	101-1521	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0,0065										
70	101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,018										
71	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,0036										
72	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0,03										
73	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0006										
74	101-1794	Бризол	1000 м2	0,0285										
75	101-1805	Гвозди строительные	т											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	101-1880	Смазка графитовая												
77	101-2028	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 640 мм	кг	6,284										
78	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая		63,5										
79	101-2467	Растворитель марки: Р-4	кг											
80	101-2536	Люки чугунные: тяжелый	т	8,505										
81	101-3996	Электроды: УОНИ 13/55	шт.	0,0002										
82	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	кг	2,4										
83	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,0003										
84	103-0979	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр: 325 мм толщина стенки 8 мм	м											
85	104-0219	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром: 300 (325) мм	компл.	42,05										
86	104-1881	Пластина замковая из полистилена	шт.	42,05										
87	113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0001										
88	201-0888	Опоры скользкие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	0,4495										
89	201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,0667										
90	401-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0,0056										
91	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0,2652										
92	405-0254	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	т	0,0064										
93	408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3	1,95										
94	408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	49,14										
95	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,25										
96	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	8,7										
97	410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	30,268										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	4,78										
99	411-0001	Вода												
100	414-0137	Семена газонных трав (смесь)	м3	123,3										
101	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	кг	1,4										
			10 м	0,0056										
102	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)	руб	16,799										
103	прайс	Отвод ППУ П 325/450 Цена:14568 /5,134*1,06=3007,81												
104	ТСЦ-101-1871	Швеллеры: № 16 сталь марки 18сп	шт	6										
			т	0,3										

Составил:  Г.И. Тарарухин
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой Приложения №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- реестр прилагаемых документов к заявке на участие в конкурсе (наименование, кол-во листов);
- выписка из ЮГРЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- копия устава;
- копия приказа на руководителя или оригинал доверенности на право подписи от имени предприятия;
- справка, в произвольной форме о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справка в произвольной форме о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- справка в произвольной форме о принадлежности предприятия к субъекту малого и среднего предпринимательства;
- заполненный сметный расчет;
- копия свидетельства о допуске к указанному виду работ (СРО).

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока **не рассматриваются**.

! Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.